
EXSTRE Multi Cam Buckle

Tekninen tietolehti | Suunniteltu Suomessa

www.exstre.fi


info@exstre.fi

YLÄPUOLI

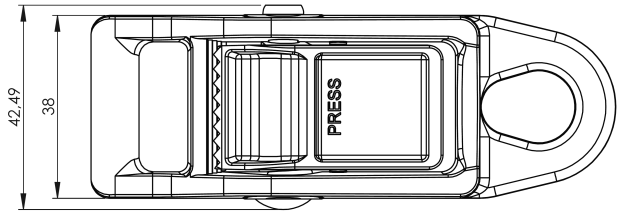


- Vankka rakenne — LC 400 daN kuormituskapasiteetti
- Pitkä vipu helpottaa lukkomekanismin avaamista
- Kiinnityspisteet molemmissa päissä antavat useita kiinnitys- ja sitomisvaihtoehtoja
- Sopii 25 mm leveälle ja 2–3 mm paksulle hihnalle

ALAPUOLI

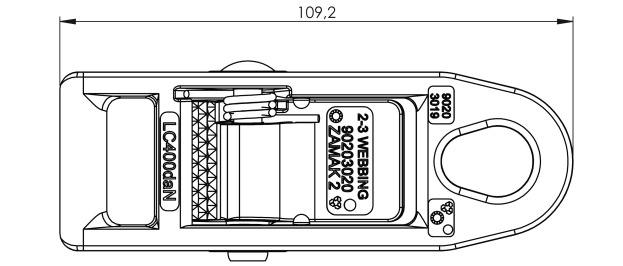


- Avoin rakenne pysyy puhtaana ja on helppo puhdistaa, mikä varmistaa toiminnan vaativissakin olosuhteissa
- Jouselle tehty runkoon upotus ei rajoita liinan aukkoa
- Liinan aukko on 27 mm leveä
- Pisaranmuotoinen kiinnitysreikä 19,5 mm, päiden halkaisijat Ø15 / Ø11,5 mm

SIVUKUVA

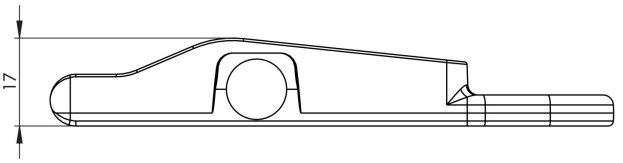

- Matala rakenne — korkeus vain 17 mm
- Lukitusvipu jää rungon sisälle suojaan — estää liinan tahattoman vapautumisen

PERSPEKTIIVI

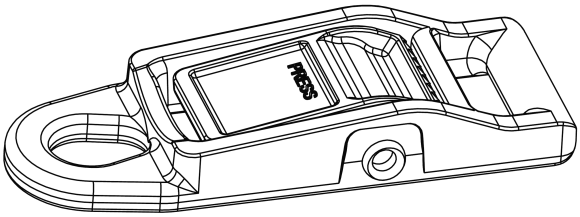

TEKNISET TIEDOT

Mitat	109,2 × 42,5 × 17 mm
Paino	174 g
Kuormankesto	LC 400 daN
Runko	Zamak 2 -sinkkiseos
Jousi ja akseli	Ruostumaton teräs
Pintakäsittely	Sähkösinkitty
Hihna	25 mm leveä, 2–3 mm paksu
Tuotekoodi	91001095

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖTAVOISTA

1. Ripustus kiinnitysreiästä

Kiinnitysreikä mahdollistaa useita kiinnitystapoja. Voit käyttää sakkelia, palomiehenhakaa tai vastaavaa kiinnikettä — tai ompele liina suoraan reikään.

2. Suorakaideaukko

Ompele liina aukon alaosaan ja käytä lukkoa normaalin pikalukon tavoin. Samalla voit kiinnittää itse lukon erikseen kiinnitysreiästä — kaksi kiinnityspistettä yhdessä lukossa.

3. Koukullinen irtoliina

Kiinnitä pikalukko kiinnitysreiästä esim. peräkärryyn sakkelilla. Voit kiristää liinan suoraan lukituspisteeseen tai lenkittää liinan suorakaideaukon kautta uudelleen sidottavaan kohteeseen ja sitten kiristää lukituspisteeseen. Voit myös kiinnittää liinan koukun ensin suorakaideaukkoon, jonka jälkeen vie liina sidottavan kohteen kautta lukituspisteeseen ja kiristä.

© TJA-Mechanic Oy — Patentoitu. Kaikki oikeudet pidätetään.