
EXSTRE Multi Cam Buckle

Tekniskt datablad | Designad i Finland

www.exstre.fi


info@exstre.fi

OVANSIDA

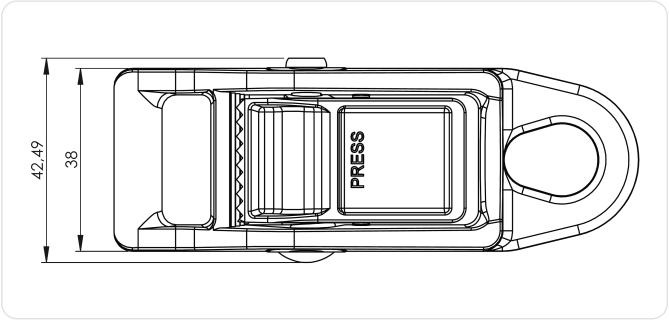


- Robust konstruktion — LC 400 daN lastkapacitet
- Lång spak underlättar öppning av låsmekanismen
- Fästpunkter i båda ändar ger flera fastspännings- och surningsalternativ
- Passar för 25 mm brett och 2–3 mm tjockt band

UNDERSIDA

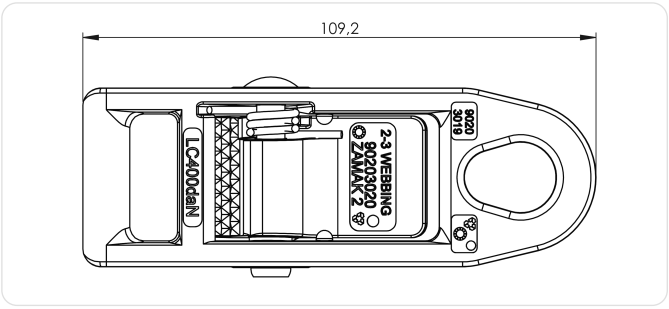


- Öppen konstruktion underlättar rengöring och underhåll, vilket säkerställer tillförlitlig funktion i krävande förhållanden
- Fjäderns fördjupning i kroppen begränsar inte bandspalten
- Bandspaltens bredd 27 mm
- Droppformat fästhål 19,5 mm, ändarnas diametrar Ø15 / Ø11,5 mm

SIDOVY

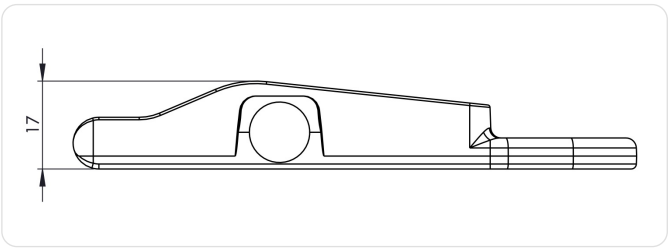

- Låg profil — höjd endast 17 mm
- Låsspaken sitter inuti kroppen som skydd — förhindrar oavsiktlig bandfrigöring

PERSPEKTIVVY

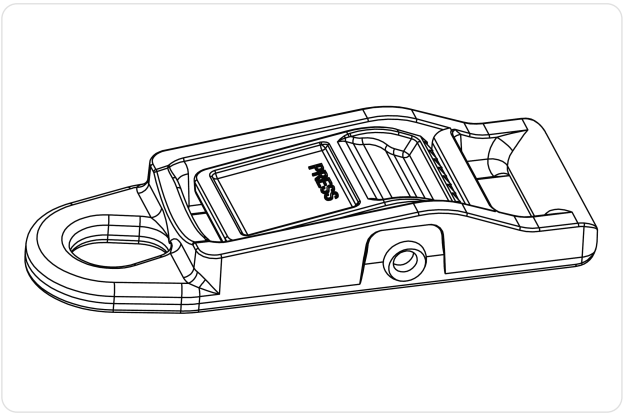

TEKNISKA DATA

Mått	109,2 × 42,5 × 17 mm
Vikt	174 g
Lastkapacitet	LC 400 daN
Stomme	Zamak 2 zinklegering
Fjäder och axel	Rostfritt stål
Ytbehandling	Elförzinkad
Band	25 mm brett, 2–3 mm tjockt
Produktkod	91001095

ANVÄNDNINGSEXEMPEL

1. Upphängning via fästhålet

Fästhålet möjliggör flera fästmetoder. Använd en schackel, brandhakar eller liknande beslag — eller sy ett band direkt genom hålet.

2. Rektangulär spalt

Sy ett band genom spaltens nedre del och använd spännet som ett vanligt snabbspänne. Spännet kan dessutom fästas separat via fästhålet — två fästpunkter i ett och samma spänne.

3. Lösband med krok

Fäst spännet i objektet (t.ex. släpvagn) via fästhålet med en schackel. Du kan spänna bandet direkt till låspunkten, eller leda bandet genom den rektangulära spalten runt det säkrade föremålet och sedan spänna till låspunkten. Du kan även haka fast bandkroken i den rektangulära spalten, leda bandet runt det säkrade föremålet och spänna till låspunkten.

© TJA-Mechanic Oy — Patenterad. Alla rättigheter förbehållna.